





KONDENSOR TYP CD


Aircoil kondensorbatteri typ CD. För kanalmon- tage med gejd- eller flänsanslutning. Utförande som standard med rör av koppar, lameller av aluminium och hölje av varmförzinkad stålplåt. Andra materialkombinationer kan lätt tillverkas på begäran.

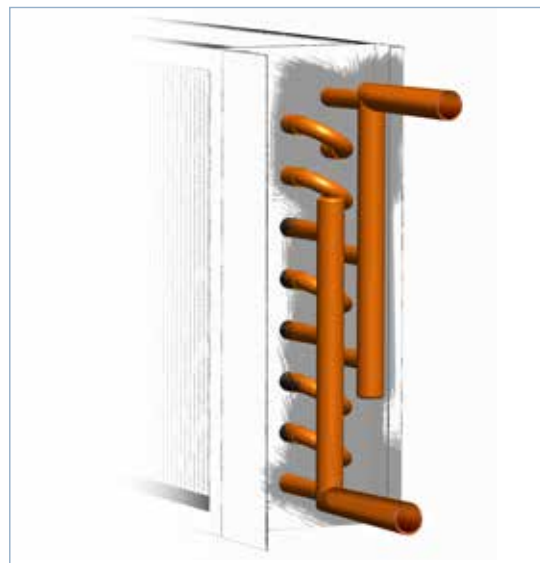

TYP A




TYP B



TYP C



TYP IA



UTFÖRANDEN

Batterierna finns i fyra utföranden

- Typ A** Öppna gavlar med synliga samlingsrör och rörböjar.
- Typ B** Täckta gavlar med inkapslade samlingsrör och rörböjar utanför anslutningsmåtten.
- Typ C** Täckta gavlar med inkapslade samlingsrör och rörböjar innanför anslutningsmåtten.
- Typ IA** I aggregat, millimeteranpassat till invändig bredd och höjd.

BESKRIVNING

Kondensorn är invändigt torkad, skyddsgasfylld och förseglad. Hetgas och vätskeanslutning i koppar, för lödanslutning.

Batteriernas byggdjup varierar med antal rörrader som framgår av den tekniska beräkningen.

Som standard levereras batterierna för vertikalt montage – horisontell luftström. Batterierna är försedda med skylt enligt VVS AMA 98.

Både A,B och C utförandet kan förses med antingen Gejd(G) eller Fläns(F).

Konstruktionsdata

Typ A och B	Täthetsklass B
Typ C	Täthetsklass C

Kondensorer konstrueras och provtrycks efter kraven för valt köldmedium.