





KANALBATTERI


Aircoil kanalbatterier med rund anslutning, för uppvärmning eller kylning av luft. Finns som standard från \varnothing 160 till 630 mm. Helkapslat för utförande med samlingsrör och rörböjar innanför höljet. Enkelt demonterbar inspektionslucka för lätt åtkomlighet på båda sidor om lamellpaketet. Utförande med rör av koppar, lameller av aluminium och hölje av varmförzinkad stålplåt. Batterierna för kyla har droppfat i rostfri stålplåt.

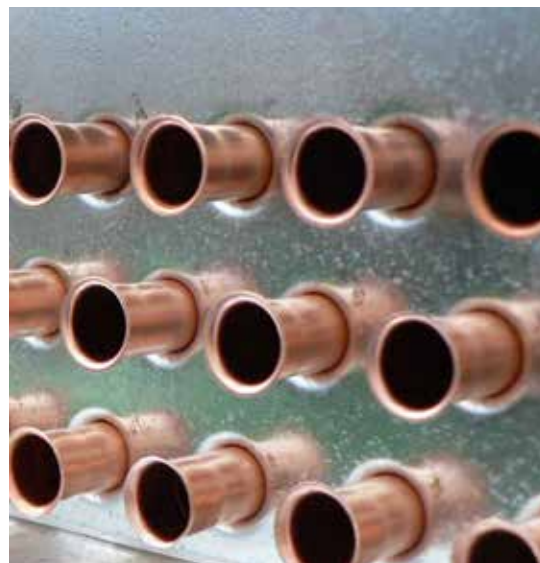


TYP CH-W



TYP CC-W



TYP CC-E



UTFÖRANDEN

Batterierna finns i tre utföranden

- CH-W** För uppvärmning av luft med vatten.
- CC-W** För kylning av luft med vatten.
- CC-E** För kylning av luft med köldmedie.

BESKRIVNING

Kanalbatterier för vatten har proppade uttag för luftning och avtappning. Förångare är invändigt torkade, skyddsgasfyllda och förseglade. Anslutningsdimensioner framgår av den tekniska beräkningen. Batterierna är märkta så att det framgår vilket som är tilllopp respektive retur.

Kanalbatterier levereras som standard för horisontell luftström. De är försedda med skylt enligt VVS AMA 98. Montaganvisningar för anslutning av droppfat levereras med kylarna.

Kanalvärmare typ CH-W har byggdjup 350 mm.
Kanal kylare CC-W och CC-E har byggdjup 500 mm.

Konstruktionsdata CH-W och CC-W

Max arbetstryck	16 Bar
Max arbetstemperatur	110 °C
Spirobatterier	Täthetsklass B

Förångare CC-E konstrueras och provtrycks efter kravet för valt köldmedium.